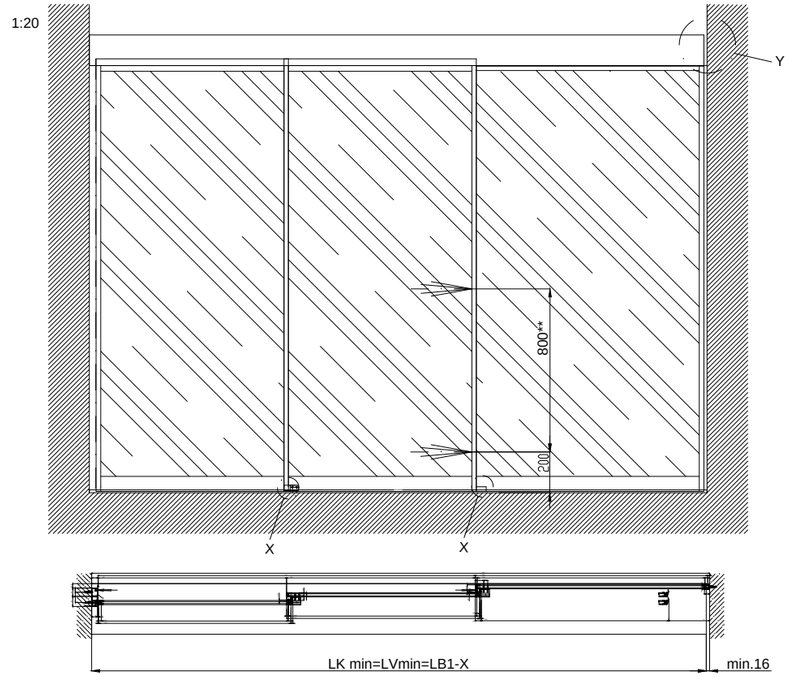


## Detail Y

Wandabstand ohne
Seitenplatte x=min.16




Hinweis:Wandabstand mit
Seitenplatte x=min.96

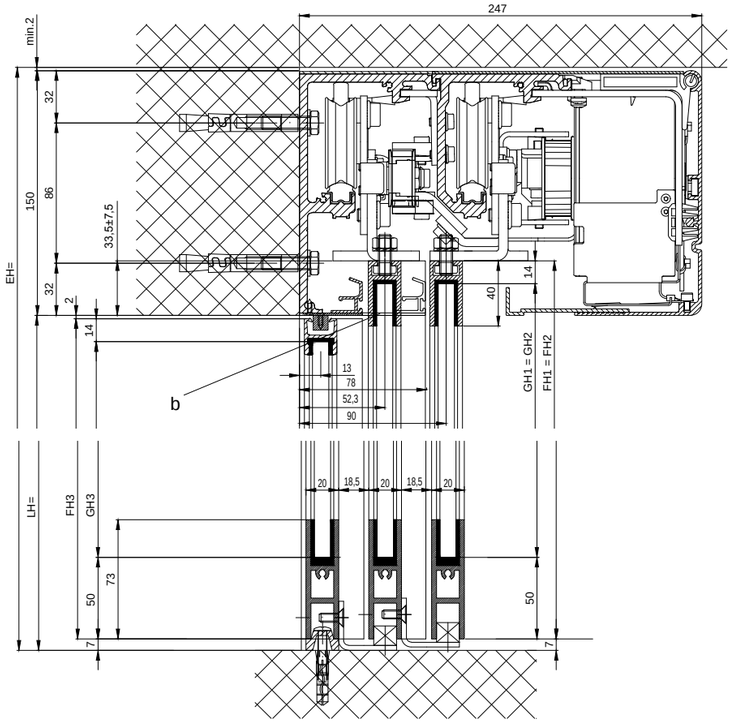


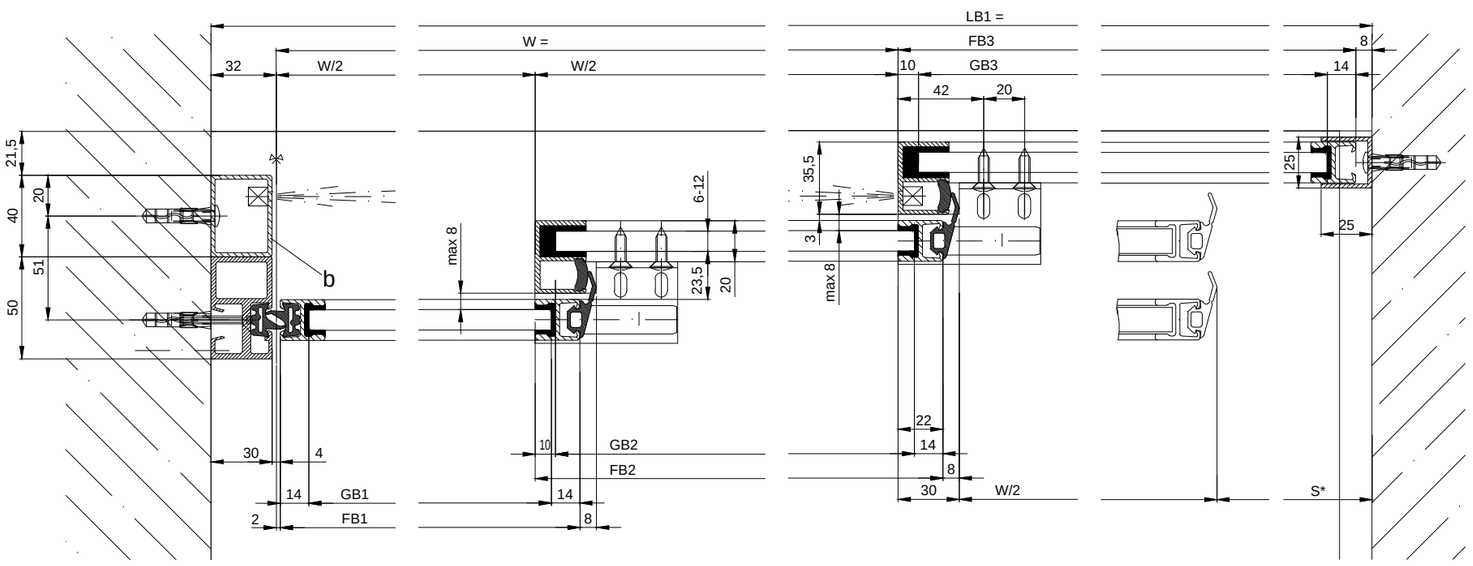


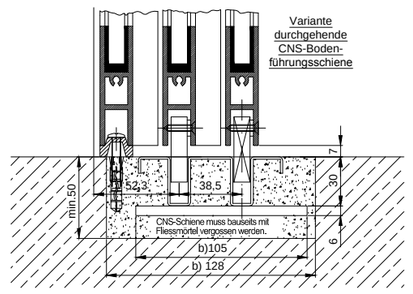


S Mindestabstand für S=49 (Platzbedarf der Laufwagentraktion)
Mindestabstand nach EN 16005 S=200

b) Bauseits ausgeführt

## Detail X




Nacharbeit:
Seitliche Bodenführung




| | | | |
|---|---|---|---|
| LB1=1.5*W+S+62+X | | FH1=FH2=LH+26.5 | |
| W=(LB1-S-62-X)/1,5 | | FH3=LH-9 | |
| LKmin=LVmin=LB1-X | | GH1=GH2=FH1-64 | |
| | | GH3=FH3-64 | |
| | | | |
| FB1=W/2+20 | | GB1=FB1-28 | |
| FB2=W/2+22 | | GB2=FB21-24 | |
| FB3=W/2+S+22 | | GB3=FB3-24 | |

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

| Massstab | Gezeichet | 30.3.16 | LA |
|---|---|---|---|
| % | Gut zum Druck | . | . |

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

iMotion 2302-TR LR12 mit Festflügel, Sturz

TORMAX AUTOMATIC

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_723

Index A