(1:20)

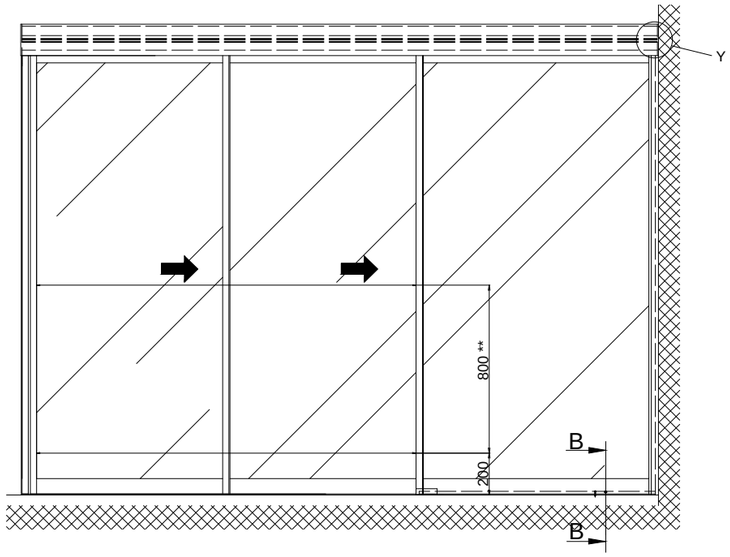



Detail Y

Wandabstand ohne
Seitenplatte x=min.16



Hinweis:Wandabstand mit
Seitenplatte x=min.96

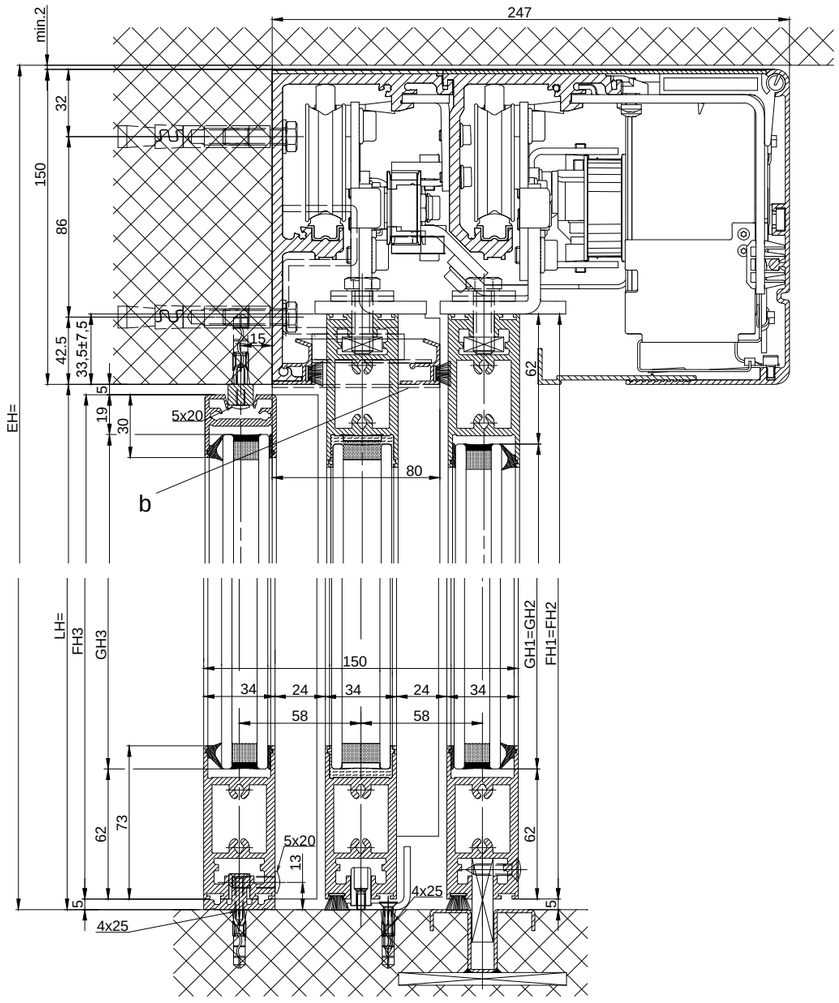

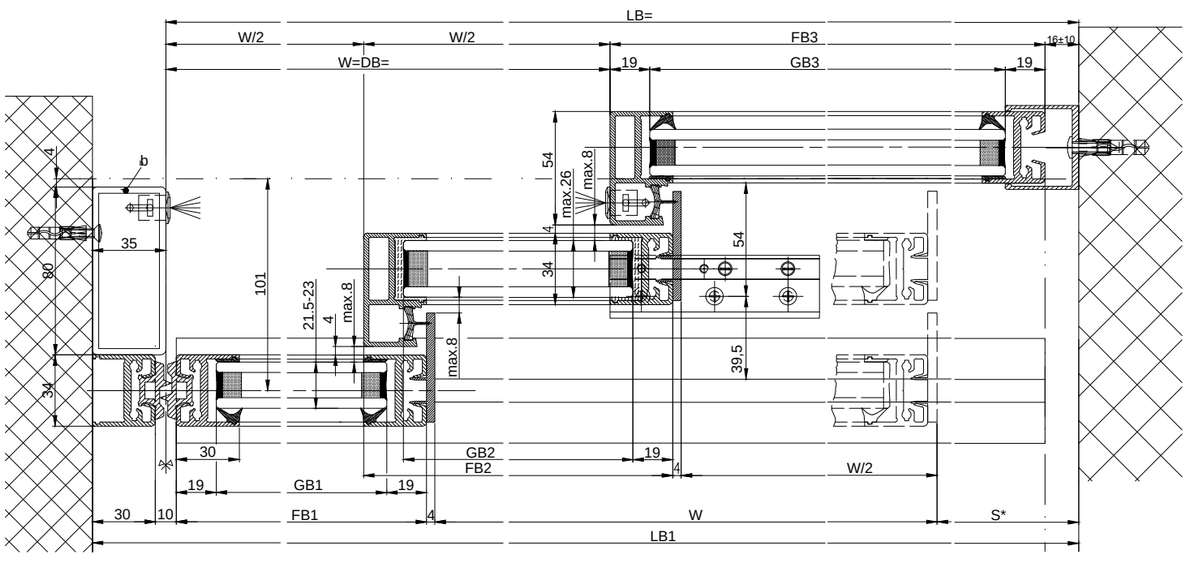

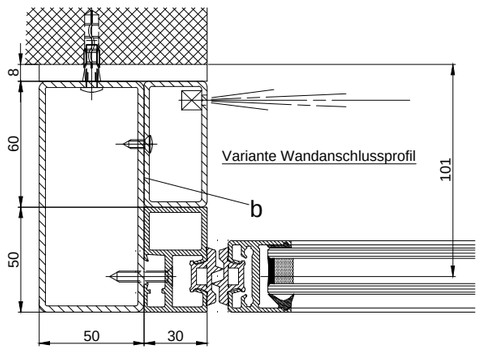

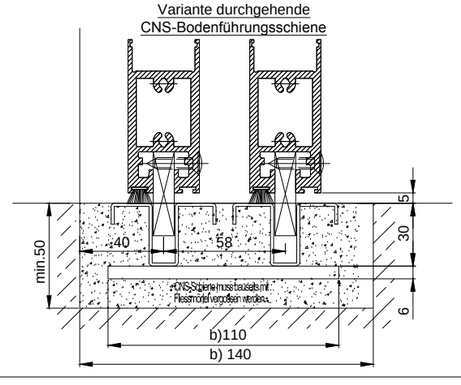

LB=1.5W+S+69+X		FH1=FH2=LH+28.5	
W=(LB-S-69-X)/1.5		FH3=LH-10	
LB1=LB+35		GH1=GH2=FH1-124	
LKmin=LVmin=LB1-X		GH3=FH3-81	
FB1=W/2+25		FB3=W/2+S+18	
FB2=W/2+30		GB3=FB3-38	
GB1=FB-38			
GB2=FB2-38			

S Mindestabstand für S=54 (Platzbedarf der Laufwagentraktion)
Mindestabstand nach EN 16005 S=200

b) Bauseits ausgeführt

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL :

Objekt:

Kunde:

AuftragsNr.: Datum: Freigabevisum:

Massstab	Gezeichet	4.4.2016	LA
%	Gut zum Druck		

Antriebs-Türtyp: Profilsystem Ausführung

iMotion 2302-TEL-TR LR22B mit Festflügel, Sturz

TORMAX ist eine Division und ein registriertes Markenzeichen der Landert Motoren AG, CH-8180 Bülach-Zürich

DokumentenNr.: T3_390_729 Index .