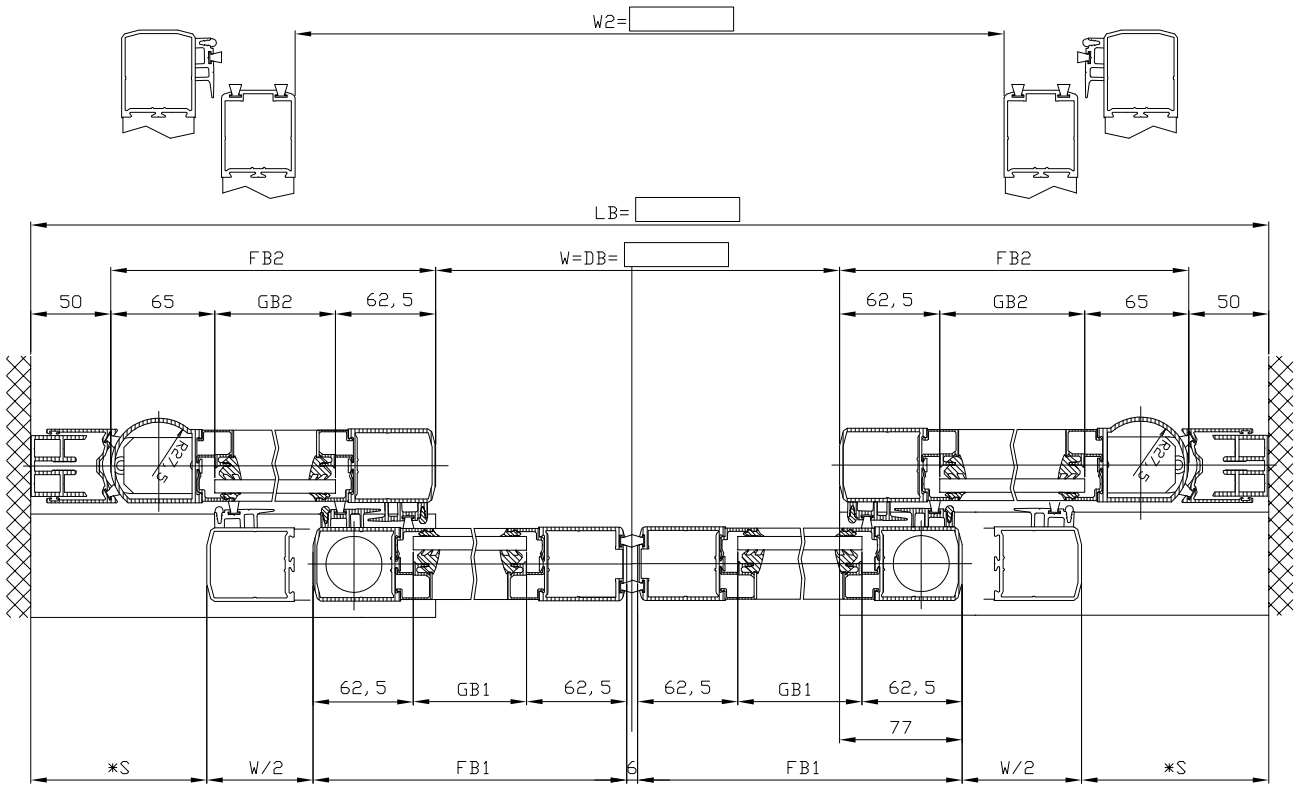

LBmin. =2W+2s+154		
W=(LB-2s-154)/2		
W2=LB-2s-97		
FB1=W/2+74		
FB2=(LB-W-100)/2		
GB1=FB1-125		
GB2=FB2-127.5		

DH=LH-22		
FH1=LH+70		
FH2=LH+2.5		
GH1=(FH1-399,5)/2		
GH2=(FH2-333,5)/2		

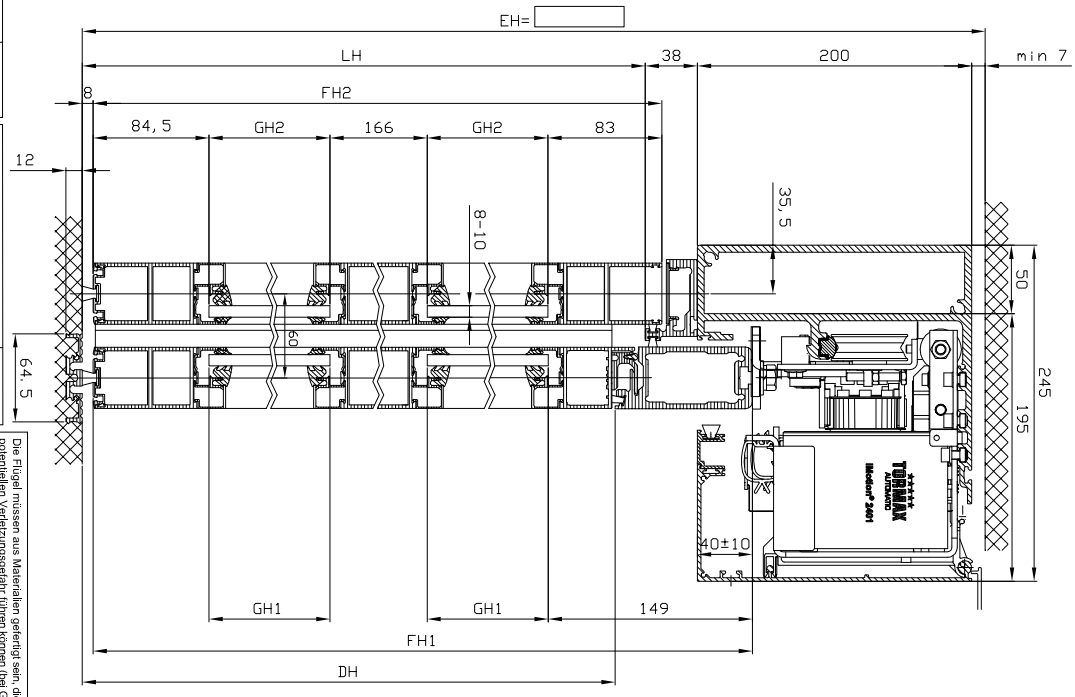

Die Flügel müssen aus Materialien gefertigt sein, die bei Bruch zu keiner potentiellen Verletzungsgefahr führen können (bei Glas z.B. Einscheiben-Sicherheitsglas ESG, Verbund-Sicherheitsglas VSG etc.). Glasklare Flügel müssen gekennzeichnet sein und als solche erkannt werden können.

* Sicherheitsabstand nach Landesvorschrift

** Lichtschranken nach Landesvorschrift

Eloxal/Farbe: Schichtdicke: Zusatzangaben:

RAL

Objekt:

Kunde:

Auftrags-Nr.: Datum: Freigabevisum:

Anschlag-Türtyp: Pfostfalz stehend Ausführung

iMotion 2401-eEB COMAR mit Festflügel selbsttragend

TORMAX Kraft- Präzision seit 1958 Made in Germany
Der Standard Motoren WG. D-74move 1958 Bühlertann

Dokumenten-Nr.: T3_369_670

	Maßstab	gezeichnet	12. 11. 07	La
	%	Stat zum Druck	.	.

Index: .