

TORMAX iMotion 2302 – Sliding Door Drive



iMotion®
the passion to drive doors



älykäs



modulaarinen



ekologinen



luotettava



taloudellinen

« **Dynaaminen** liukuovikoneisto vaativaan ja pitkäkestoiseen käyttöön.
Eleganssin ja **huipputehon** liitto.»

★★★★★
TORMAX
AUTOMATIC

Tuoteinfo

TORMAX iMotion 2302 – Sliding Door Drive



Käyttökohteet

- Automaattiset liukuovet dynaamisella käynnillä henkilökulkuovia varten
- Ulko- ja sisäovet, myös meluherkillä alueilla
- Lineaariset ovet yhdellä tai kahdella ovilehdellä, sivuosien kanssa tai ilman
- Teleskooppiovet ahtaisiin läpikulkuihin
- Sulku- tai tuulikaappilaitteistolla
- Pelastus- ja hätäpoistumistieovet
- Suuret käyttäjämäärät

Vakiotoiminnot

- 6 toimintatilaa (automaatti-, rajoitettu avautuminen, uloskäynti, auki-, suljettu, manuaalinen käyttö)
- Säädetty avautumis- ja sulkeutumishopeus
- Säädetty aukipitoaika
- Aika- tai askelkytkentä
- 8 ohjelmoitavaa tuloa, joista 4 testipiirillä valvottua turvatuloa, laajennettavissa moduuleilla
- 3 ohjelmoitavaa lähtöä, laajennettavissa moduuleilla
- Rajapinnat LIN, RS232

Turvallitteet

- Liitäntämahdollisuus turvalaitteille.
- Valvottu, säädetty voimantulo
- Säädetty palautusherkkyys
- Säädetty Low-Energy-käyttöä varten

Teknologia

- Sähkömekaaninen liukuovikoneisto
- Vaihteeton AC-synkronimoottori, hiljainen, tehokas, pitkäikäinen
- Modulaarinen, ohjelmoitava iMotion-ohjauskeskus kattavilla valvonta- ja diagnositoiminnoilla, suoritustaso D

Lisävarusteet

- Sähkömekaaninen lukitus
- Avainkytkin
- Mekaaninen hätäavaus
- Akkuyksiköt hätäkäyttöä varten
- Lisäjarru
- Nopeuden valvonta virrattomassa tilassa
- Tulo- / lähtö-moduuli
- Verkostomoduli
- Lisäsetti 2302.R sähkömekaaniselle pelastustien hätäavaukselle

Mitat

- Vakio: rakennekorkeus 150 mm, syvyys 165 mm
- Teleskooppi: rakennekorkeus 150 mm, syvyys 247 mm

Oven tiedot


- Oven avautumislevydet
vakio: 700 – 3000 mm
teleskooppi kaksilehtinen: 800 – 3000 mm
teleskooppi nelilehtinen: 1600 – 3800 mm
- Ovilehtien paino maks.
yksilehtinen: 1 × 200 kg / 1 × 150 kg¹⁾
kaksilehtinen: 2 × 180 kg / 2 × 130 kg¹⁾
teleskooppi kaksilehtinen: 2 × 120 kg
teleskooppi nelilehtinen: 4 × 100 kg

Verkkoliitäntä

- 230 VAC 50/60 Hz

Tehonotto

- 8 ... 190 W

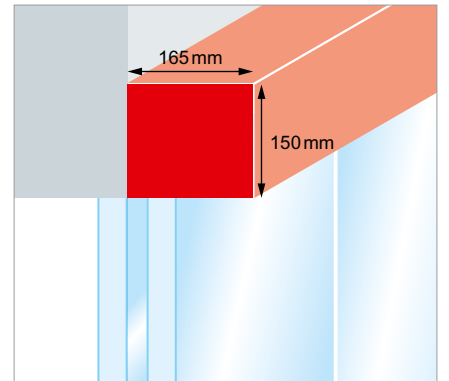

Poikkileikkaus

Hyväksynyt (direktiivit, standardit)

- CE (2006/95/EY, 2004/108/EY, 2006/42/EY)
- TÜV (SFS-EN 16005 – 1 miljoona sykliä, kun 4000 sykliä / päivä)
- AutSchR (iMotion 2302.R)
- RoHS

¹⁾ pako- ja pelastusteille

